AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie Motoröl und den Ölfilter am Audi A4 B7 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Wechseln Sie das Motoröl, wenn der Ölfilter am Audi A4 B7 ausgetauscht wird.

Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.

1

Öffnen Sie die Haube

2.1

Entfernen Sie die Motorabdeckung.

2.2

3.1

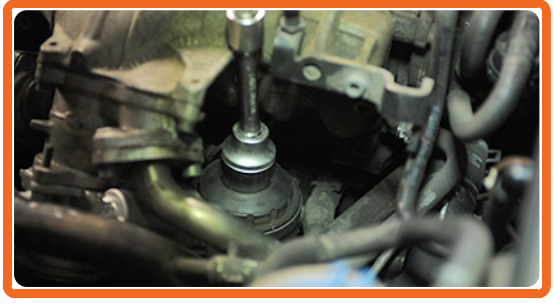

Schrauben Sie den Filtergehäusedeckel zusammen mit dem alten Filterelement ab.

3.2

Wie Sie Motoröl und den Ölfilter am Audi A4 B7 ersetzen

4

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse

5.1

Entfernen Sie die alte Dichtung des Ölfilterdeckel

5.2

6

Setzen Sie die neue Dichtung des Ölfilterdeckels ein

7

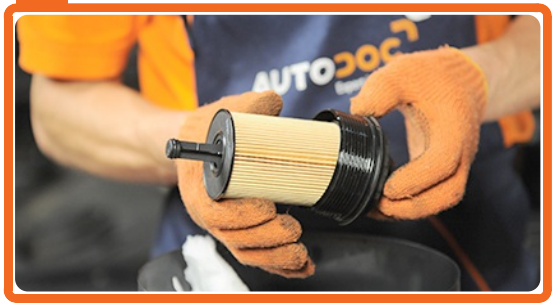

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse

8.1

Schrauben Sie die Kappe an.

8.2

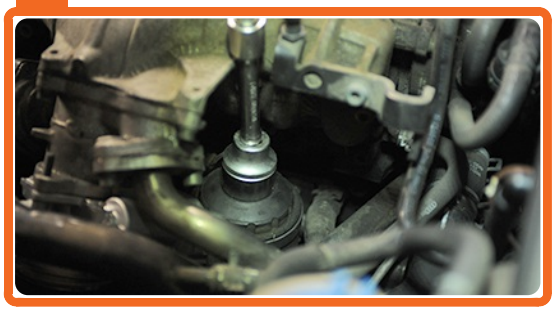

9

Lösen Sie die Ablassschraube um eine halbe Umdrehung.

10

Lassen Sie das Altöl ab.

11

Setzen Sie die Ablassschraube an die richtige Stelle und ziehen Sie diese an.

12.1

Füllen Sie den Motor mit Öl durch den Ölfilter.

12.2

12.3

13

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.

14

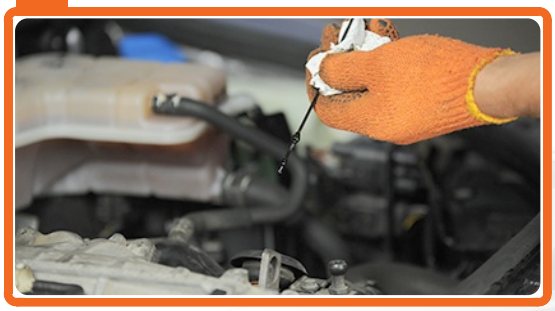

Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden SIe einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

15

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

16

Schließen Sie die Haube

AutoDoc empfiehlt:

Überprüfen Sie die Ablassschraube und die Dichtung des Ölfilters nach einer Testfahrt auf Lecks. Wenn nötig, ziehen Sie sie vorsichtig an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Audi A4 B7 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Ölfilter für Ihren Audi A4 B7 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie Motoröl und den Ölfilter am Audi A4 B7 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

AUDI

ÖLFILTER

AUDI A4 B7

ÖLFILTER FÜR AUDI

ÖLFILTER FÜR AUDI A4 B7

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: