AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am BMW X3 E83 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

2

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

4

Entfernen Sie die Vorderräder.

5

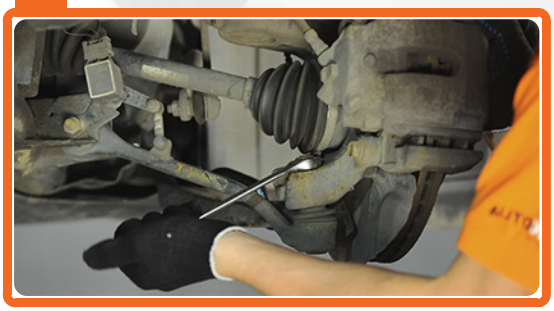

Schrauben Sie die Befestigung des unteren Arms ab.

6

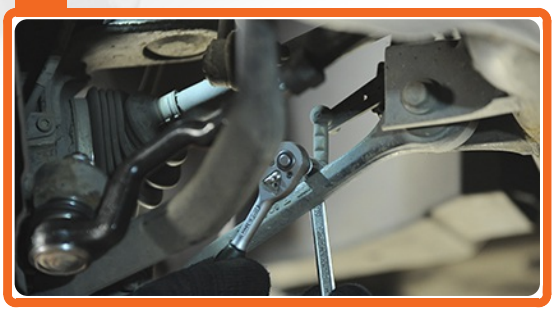

Trennen Sie die Nivelliersensorstange der Scheinwerfer.

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am BMW X3 E83 ersetzen

7

Entfernen Sie den Kegel des Kugelgelenks vom Achsschenkel durch einen Abzieher.

8

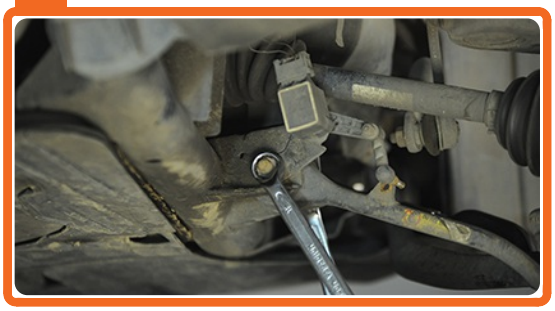

Schrauben Sie die Armbefestigung aus dem Untergestell heraus.

9

Entfernen Sie den Arm.

10

Installieren Sie den Arm.

11

Installieren Sie das Kugelgelenk am Achsschenkel.

12

Ziehen Sie das Kugelgelenk an.

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am BMW X3 E83 ersetzen

13

Schieben Sie den Arm an die Ösen des Hilfsrahmens.

14

Stützen Sie die Achsschenkel auf.

15

Spannen Sie die Armbefestigung an das Untergestell.

16

Schließen Sie die Nivelliersensorstange der Scheinwerfer an.

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am BMW X3 E83 ersetzen

17

Entfernen Sie den Träger unter dem Achsschenkel.

18

Bringen Sie das Rad an

19

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres BMW X3 E83 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Querarme für Ihren BMW X3 E83 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am BMW X3 E83 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

BMW

QUERARME

BMW X3 E83

QUERARME FÜR BMW

QUERARME FÜR BMW X3 E83

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: