



Scheibenwischer selbst
wechseln – Leitfaden

VIDEO-TUTORIAL



LEGEN SIE SICH ALLES VORHER ZURECHT:



- neue Scheibenwischerblätter
- saubere Tücher

WERKZEUGE KAUFEN

AUTODOC empfiehlt:

- Befolgen Sie die Anweisungen des Fahrzeugherstellers und überprüfen Sie gründlich das Design des Wischerblatts

1

Schauen Sie sich die Konstruktion der Wischerblattbefestigung an. Es gibt viele verschiedene Befestigungsmechanismen. Aber sie sind alle recht einfach gehalten



2

Heben Sie den Wischerarm von der Windschutzscheibe ab



Bitte beachten Sie!

- Falls erforderlich, aktivieren Sie die Servicestellung der Wischerblätter

3

Je nach Art des Fahrzeugs müssen Sie eventuell wie folgt vorgehen: schalten Sie die Zündung ein und aus und aktivieren Sie die Scheibenwischer



4

Oder verwenden Sie das Servicemenü des Bordcomputers



5

Oder heben Sie die Wischerarme einfach mit der Hand an



Wichtiger Hinweis!

- Achten Sie darauf, dass der Arm beim Anheben nicht an die Motorhaube anschlägt
- Halten Sie den Wischerarm fest, um eine Beschädigung der Windschutzscheibe zu vermeiden

6

Entriegeln Sie den Befestigungsmechanismus des Wischerblatts



7

Ziehen Sie das Wischerblatt aus der Befestigung



8

Legen Sie ein weiches Tuch unter den Arm und klappen Sie ihn vorsichtig herunter



9

Alternativ können Sie mit einer Hand den Arm halten und mit der anderen Hand das neue Wischerblatt aufstecken



10

Verriegeln Sie wieder den Befestigungsmechanismus



11

Senken Sie den Arm vorsichtig wieder auf die Windschutzscheibe ab




Bitte beachten Sie!

- Berühren Sie nicht das Gummiteil des Wischerblatts, um Beschädigungen daran zu vermeiden

12 Prüfen Sie nach dem Wechsel, ob die Scheibenwischer ordnungsgemäß funktionieren



13 Die Wischerblätter auf der Fahrer- und Beifahrerseite können unterschiedlich groß sein

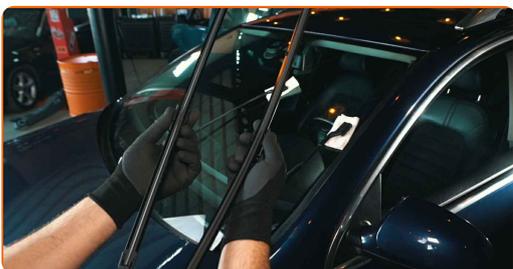

14 Wechseln Sie die Arme aus, wenn sie verrostet sind oder die Wischerblätter nicht ausreichend gegen die Scheibe drücken



15 Entfernen Sie die Schutzkappe von der Armbefestigung



16 Heben Sie den Wischerarm von der Scheibe ab



AUTODOC empfiehlt:

- Schauen Sie sich die Konstruktion der Wischerblattbefestigung an

17

Schieben Sie die obere Befestigung heraus



18

Entfernen Sie das Wischerblatt




19

Stecken Sie das neue Wischerblatt auf und befestigen Sie es



20

Senken Sie den Arm vorsichtig wieder auf die Windschutzscheibe ab

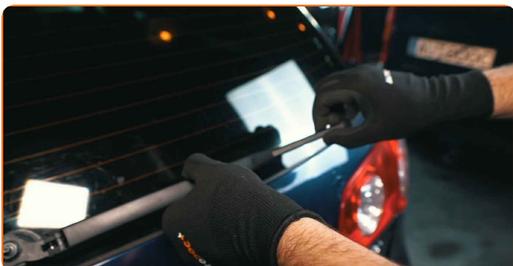

21

Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf



22

Prüfen Sie nach dem Wechsel, ob der Scheibenwischer ordnungsgemäß funktioniert



AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 **Download on the
App Store**

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.