AUTODOC CLUB

Spiegelkappe selber wechseln: **Nissan Qashqai J10** - Austauschanleitung

VIDEO-TUTORIAL

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Allrad, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Allrad, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Allrad, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: SPIEGELKAPPE – NISSAN QASHQAI J10. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

- Elektronikspray
- Zierleistenkeil
- Malerband
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Spiegelkappe – Nissan Qashqai J10. AUTODOC empfiehlt:

- Das Austauschverfahren für die rechten und linken Außenspiegelgehäuse ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SPIEGELKAPPE – NISSAN QASHQAI J10. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

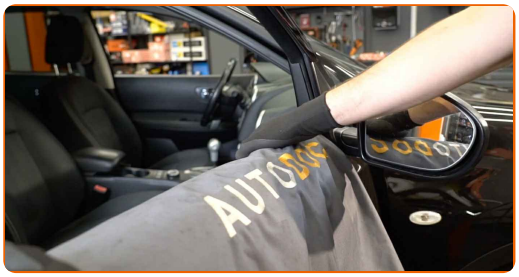

2 Verwenden Sie das Malerband, um zu verhindern, dass lackierte oder aus Kunststoff bestehende Teile des Autos beschädigt werden.

3 Neigen Sie das Spiegelglas aus dem Gehäuse.

4 Befreien Sie vorsichtig das Spiegelglas aus seiner Halterung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.

5 Entfernen Sie das Spiegelglas.

Austausch: Spiegelkappe – Nissan Qashqai J10. AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

6 Trennen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung.

7 Behandeln Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

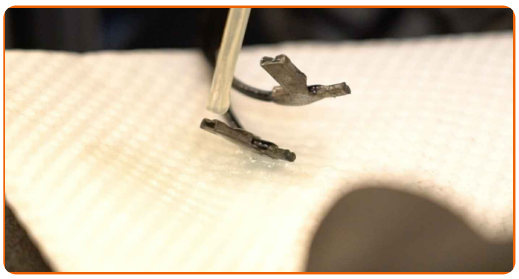

8 Hebeln Sie die Clips des Außenspiegelgehäuses heraus. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil (2 Teile).

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Spiegelkappe – Nissan Qashqai J10. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

9 Entfernen Sie das Außenspiegelgehäuse.

10 Bauen Sie das neue Außenspiegelgehäuse ein.

Austausch: Spiegelkappe – Nissan Qashqai J10. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage des Teils, da Sie sonst die Verbindungselemente beschädigen könnten.

11 Drücken Sie das Außenspiegelgehäuse fest, bis es einrastet.

12 Schließen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung wieder an.

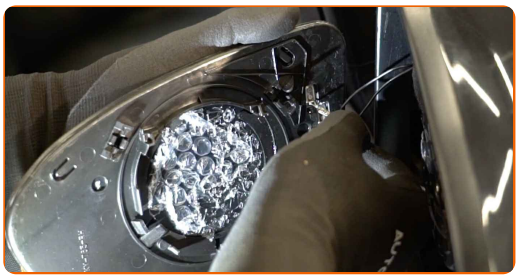

13 Setzen Sie das Spiegelglas ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Spiegelkappe – Nissan Qashqai J10. Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Stellen Sie sicher, dass das Spiegelglas richtig positioniert ist. Es sollte an den Einrastlaschen im Gehäuse ausgerichtet sein.

14 Entfernen Sie das Malerband.

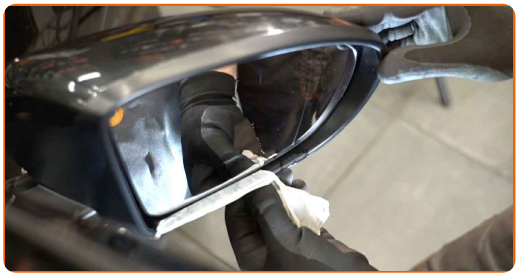

15 Reinigen Sie das Spiegelglas.

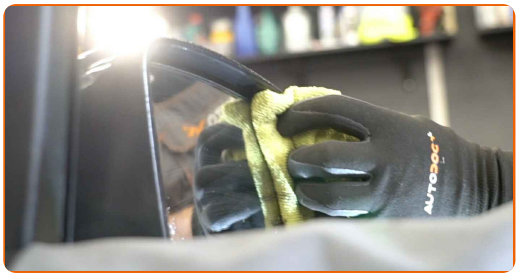

16 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

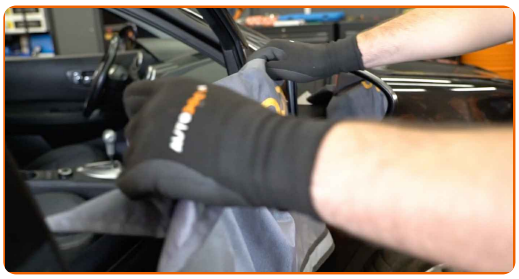

17 Schalten Sie die Zündung ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

18 Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN-AUTOS

SPIEGELKAPPE: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN QASHQAI J10-AUTOS

SPIEGELKAPPE FÜR NISSAN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SPIEGELKAPPE FÜR NISSAN QASHQAI J10-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.