



Luftmassenmesser selber  
wechseln: **VAUXHALL**  
**Corsa Mk I (B)**  
**Schrägheck (S93) -**  
Austauschanleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
VAUXHALL Corsa Mk I (B) Schrägheck (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B)  
Schrägheck (S93) 1.2 i 16V

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**AUSTAUSCH: LUFTMASSENMESSER – VAUXHALL  
CORSA MK I (B) SCHRÄGHECK (S93). WERKZEUGE, DIE  
SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:**

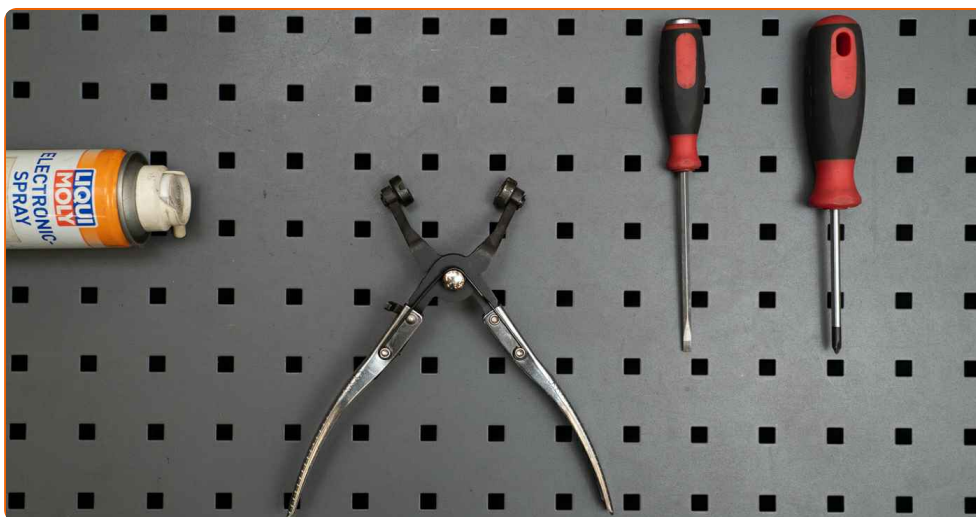

- Elektronikspray
- Phillips-schraubendreher
- Flacher Schraubendreher
- Clic-R-Kragenzange
- Kotflügelschoner


**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Luftmassenmesser – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Schrägheck (S93). AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Löschen Sie die Fehlercodes vom Steuergerät, falls nötig.
- Stellen Sie sicher, dass kein Staub oder Dreck in die Drosselklappe oder die Komponenten der Lüftungskanäle gelangt.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Schrägheck (S93) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN ERSATZ IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Lösen Sie den Steckverbinder des Luftmassenmessers.

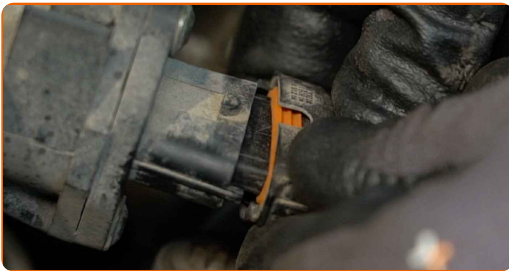


- 4 Lockern Sie die Befestigungsklemme, die das Luftkanal-Gehäuse mit dem Luftfilter-Gehäuse verbindet. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.




**5** Trennen Sie das Luftkanal-Gehäuse vom Luftfilter-Gehäuse.



**6** Lösen Sie die Klemmen, mit denen der Luftmassenmesser an den Luftschläuchen befestigt ist. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

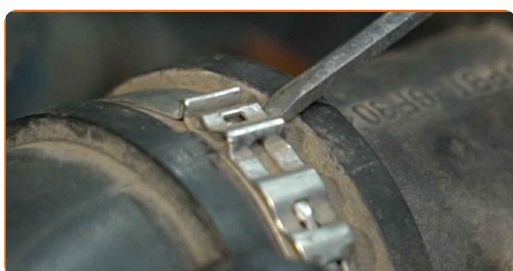


**7** Entfernen Sie den Luftmassenmesser.

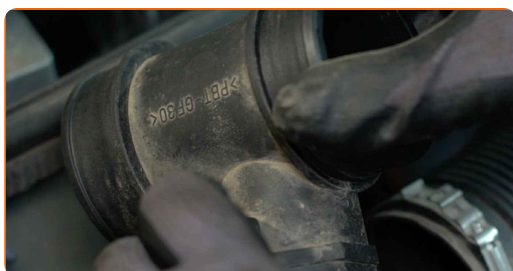

**8** Bauen Sie einen neuen Luftmassenmesser ein.




**9** Bringen Sie die Luftansaugung an.

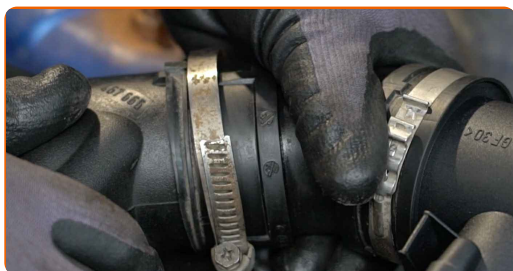


**Austausch: Luftmassenmesser – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Schrägheck (S93). Tipp:**

- Bringen Sie den neuen Luftmassenmesser in die gleiche Position, in der sich der alte befand.


**10** Befestigen Sie die Klemmen, mit denen der Luftmassenmesser an den Luftschläuchen befestigt ist. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.

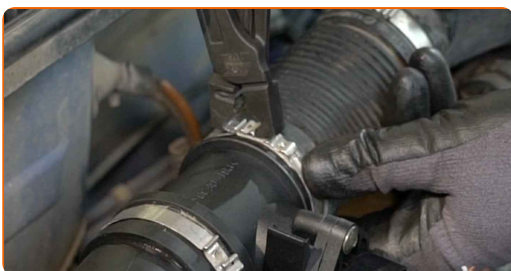

**11** Schrauben Sie die Befestigungsklemme ein, die das Luftkanal-Gehäuse mit dem Luftfilter-Gehäuse verbindet. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

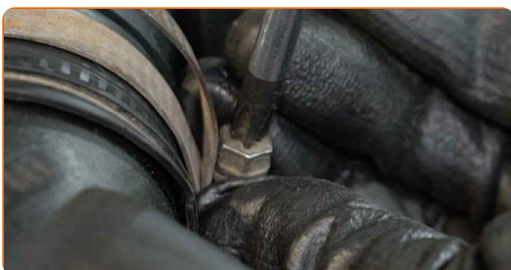

**12** Behandeln Sie den Steckverbinder des Luftmassenmessers. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

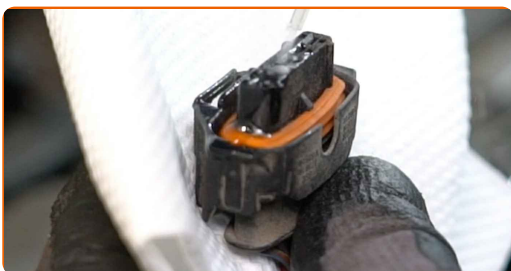

**13** Bringen Sie den Steckverbinder des Luftmassenmessers an.



- 14 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.
- 15 Den Motor abstellen.
- 16 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.
- 17 Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**LUFTMASSENMESSER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.