AUTODOC CLUB

Scheibenwischer hinten selber wechseln: **Mercedes Vito W638** - Austauschanleitung

VIDEO-TUTORIAL

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W116) 280 S 2.8 (116.020), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W116) 280 SE/SEL 2.8 (116.024), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W116) 350 SE/SEL 3.5 (116.028, 116.029), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W116) 450 SE/SEL 4.5 (116.033), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W116) 450 SE/SEL 4.5 (116.032), MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W116) 450 SEL 6.9 (116.036), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 280 SL 2.8 (107.042), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 300 SL 3.0 (107.041), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 350 SL 3.5 (107.043), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 380 SL 3.8 (107.045), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 420 SL 4.2 (107.047), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 450 SL 4.5 (107.044), MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 450 SLC 4.5 (107.024), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R107) 500 SL 5.0 (107.046), MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 280 SLC 2.8 (107.022), (+ 32)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUTODOC empfiehlt:

- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Mercedes Vito W638 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

2 Drücken Sie auf die Klemme. Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

Austausch: Scheibenwischer – Mercedes Vito W638. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

3 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.

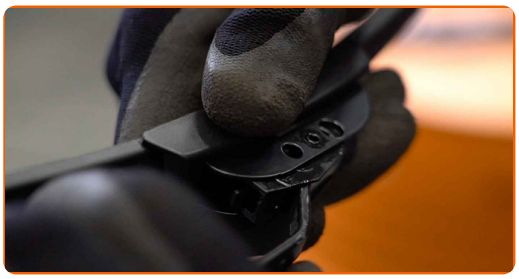

Austausch: Scheibenwischer – Mercedes Vito W638. Tipp von AUTODOC:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

4 Schalten Sie die Zündung ein.

5 Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES-AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES VITO W638-AUTOS

SCHEIBENWISCHER FÜR MERCEDES-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR MERCEDES VITO W638-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.