

### Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

2

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

3



Entfernen Sie die Hinterräder.

4.1



Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

4.2



5



Trennen Sie das Handbremskabel.

6



Schrauben Sie den Bremsschlauch vom  
Bremssattel ab.

**i AutoDoc empfiehlt:**

Legen Sie sofort die Bremsleitung offen, um  
Flüssigkeitsverluste und das Eindringen von Schmutz in das  
Hydrauliksystem zu verhindern

7



Entfernen Sie den Bremssattel.

8



Installieren und fixieren Sie den Bremsschlauch  
in einen neuen Bremssattel.

9.1



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

9.2



9.3



10



Sichern Sie das Handbremskabel.

11



Entlüften Sie das Bremssattelsystem.

**i AutoDoc empfiehlt:**

Versichern Sie sich, dass die Schutzkappe auf das Entlüftungsventil gesetzt wird.



12



Bringen Sie das Rad an

13



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

**i AutoDoc empfiehlt:**

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Nach dem Start aus dem Stand nach dem Austausch der Bremssättel am Ford Mondeo III drücken Sie das Bremspedal so weit es geht ein paar Mal runter, um seine Höhe einzustellen.



Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

**Video Tutorial**

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres FORD MONDEO III auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

**AutoDoc online**

Höchste Qualität für bremsättel für Ihren FORD MONDEO III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

## AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

### HOCHWERTIGE AUTOTEILE



### FORD




### BREMSSÄTTEL



### FORD MONDEO III



### BREMSSÄTTEL FÜR FORD

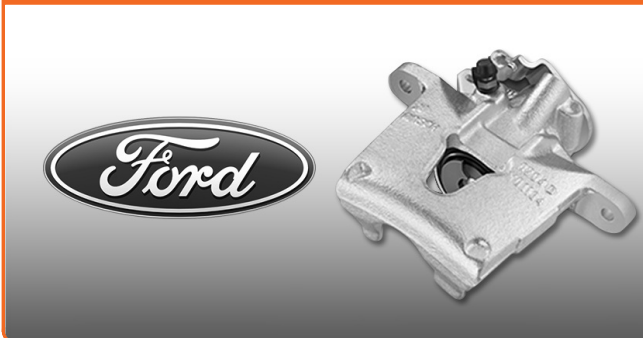

### BREMSSÄTTEL FÜR FORD MONDEO III



### **i** Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

### AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

