AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die hinteren Fahrwerksfedern am FORD MONDEO III ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Wechseln Sie die Federn am Ford Mondeo III paarweise aus.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Hinterräder.

6

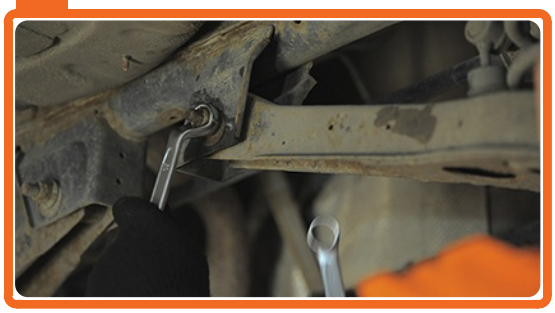

Lösen Sie die Federbolzen.

7

Ziehen Sie die Stabilisatorenbuxe von dem Steuerarm ab.

8

Lösen Sie die Federbolzen.

9

Stellen Sie einen Wagenheber unter die Hinterachse und heben Sie die Achse an, so dass die Buchse das Achsengewicht aufnimmt.

10

Ziehen Sie den unteren Arm vom Achsschenkel ab.

11

Entfernen Sie die Feder.

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie die Gummifeder-Abstandshalter. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.

12

Installieren Sie die Feder.

13

Installieren Sie das Ende einer neuen Feder in die Nut des hinteren Aufhängungsarm.

14

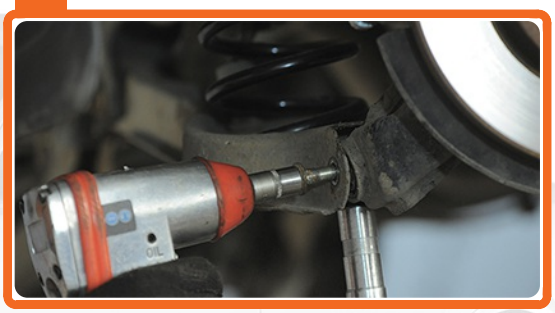

Schrauben Sie die hintere Befestigungsschraube der unteren Längslenker an der Verbindungsnabe an.

15

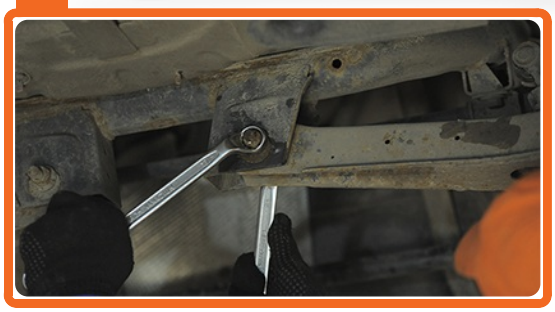

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben am Arm fest.

16

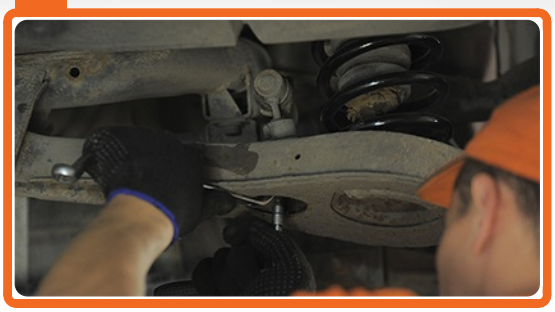

Verbinden Sie den Arm mit der Stabilisatorverbindung.

17

Bringen Sie das Rad an

18

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres FORD MONDEO III auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Fahrwerksfedern für Ihren FORD MONDEO III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

FORD

FAHRWERKSFEDERN

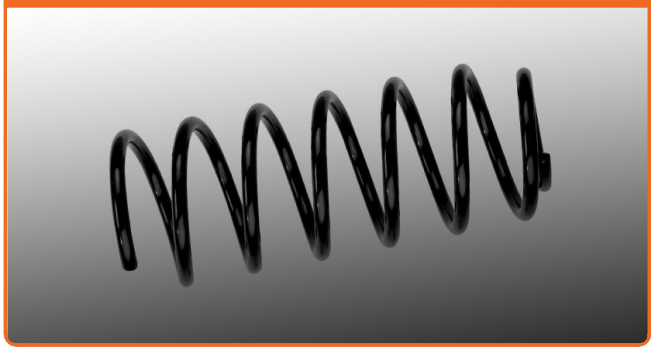

FORD MONDEO III

FAHRWERKSFEDERN FÜR FORD

FAHRWERKSFEDERN FÜR FORD MONDEO III

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: