

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5




Entfernen Sie die Vorderräder.

6



Lösen Sie die Spannmutter des
Spurstangenkopf.

7

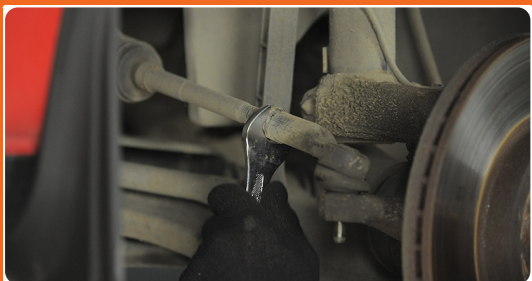


Lösen Sie die Kontermutter des Spurstangenkopf und der Zugstange.

8



Ziehen Sie den Spurstangenkopf vom Achsschenkel.

9

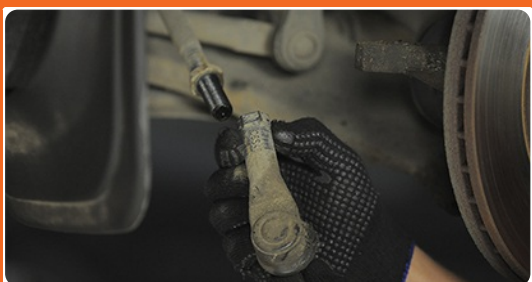

Schrauben Sie das Ende aus der Zugstange.

10



Schrauben Sie einen neuen Spurstangenkopf an

11



Befestigen Sie die Befestigungsmutter an dem neuen Spurstangenkopf.

12



Ziehen Sie die Spurstangenkopf Sicherungsmutter an

13



Bringen Sie das Rad an

14



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

i AutoDoc empfiehlt:

Prüfen und stellen Sie falls nötig die Radausrichtung des Ford Mondeo III neu ein.



Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres FORD MONDEO III auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für spurstangenkopf für Ihren FORD MONDEO III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



FORD



SPURSTANGENKOPF



FORD MONDEO III



SPURSTANGENKOPF FÜR FORD



SPURSTANGENKOPF FÜR FORD MONDEO III



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

