AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie ein Filterelement des Kraftstofffilters am Opel Astra H ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Öffnen Sie die Haube

2.1

Trennen Sie die Verkabelung des Kraftstoffsensors vom Kraftstofffilter.

2.2

3.1

Lösen Sie die Befestigung der Verbindungslinie des Kraftstofffilters.

3.2

4

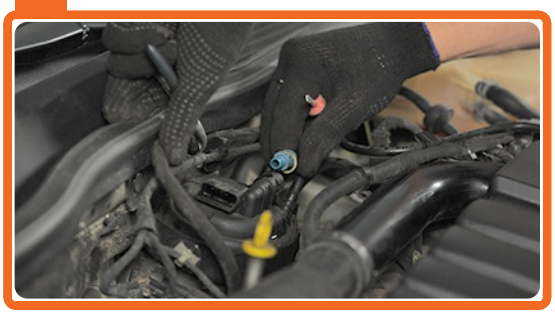

Trennen Sie die Kraftstoffversorgungsleitungen vom Kraftstofffilter.

Wie Sie ein Filterelement des Kraftstofffilters am Opel Astra H ersetzen

5.1

Schrauben Sie die Kraftstofffilterabdeckung ab.

5.2

6.1

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse

6.2

7

Entfernen Sie den alten Dichtring.

8

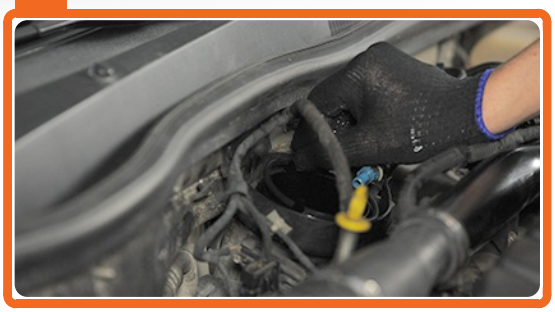

Bringen Sie neue O-Ringe für das Filterelement an.

Wie Sie ein Filterelement des Kraftstofffilters am Opel Astra H ersetzen

9.1

Installieren Sie ein neues Filterelement in den Halter und dann die gesamte Baugruppe in das Gehäuse, das Elementoberteil zusammen mit dem Gehäuse ausrichten.

9.2

9.3

10.1

Installieren Sie den Deckel des Kraftstofffiltergehäuse und ziehen Sie ihn an.

10.2

11

Schließen Sie die Kraftstoffversorgungsleitungen zum Kraftstofffilter an und ziehen Sie die Befestigungselemente an.

12

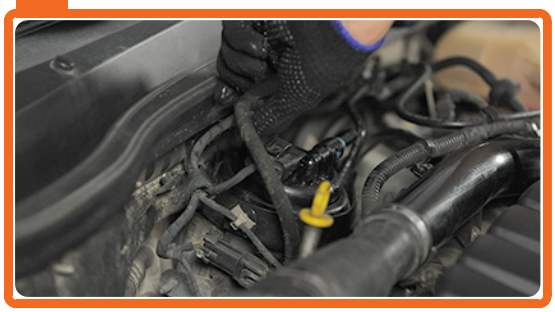

Verbinden Sie die Verkabelung des Kraftstoffsensors mit dem Kraftstofffilter.

13

Schließen Sie die Haube

AutoDoc empfiehlt:

Vor dem Start sein Sie sicher, das Sie das Kraftstoffsystem entlüften, um ein Luftauslaufen zu verhindern.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Opel Astra H auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Kraftstofffilter für Ihren Opel Astra H sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

OPEL

KRAFTSTOFFFILTER

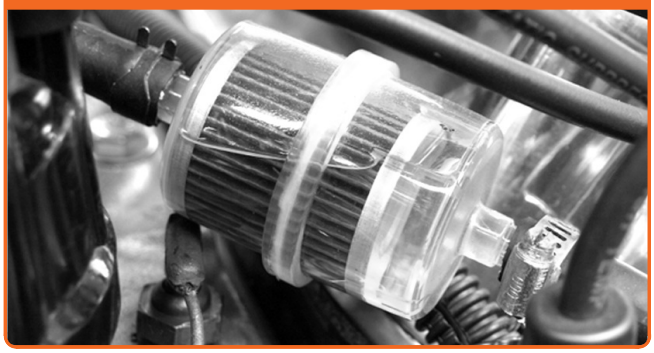

OPEL ASTRA H

KRAFTSTOFFFILTER FÜR OPEL

KRAFTSTOFFFILTER FÜR OPEL ASTRA H

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: