AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Ersetzen Sie die Bremsbeläge an jeder Achse des Volkswagen Lupo paarweise. Dies bewirkt ein effizientes Bremsen

1

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

2

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

3

Entfernen Sie die Hinterräder .

4

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

5.1

Lösen Sie die Befestigungsschrauben und entfernen Sie die Bremstrommel von der Nabe.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

5.2

6.1

Entfernen Sie die Schutzkappe des Nabenlagers.

6.2

7

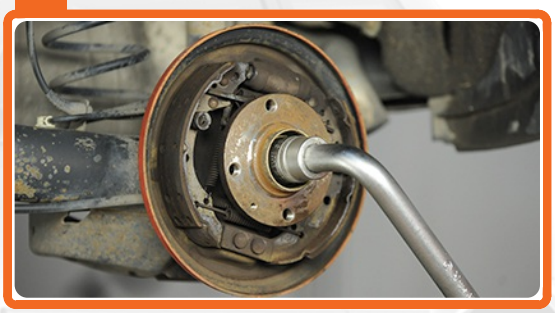

Lösen Sie die Befestigungsmutter der Radnabe.

8

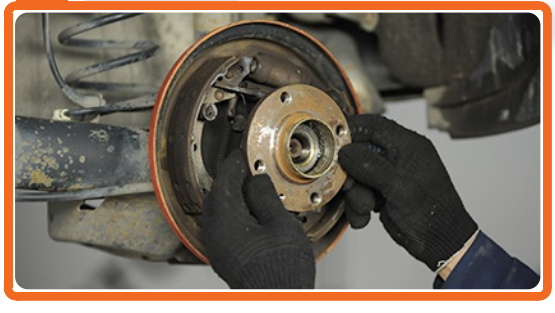

Entfernen Sie die Radnabe.

9.1

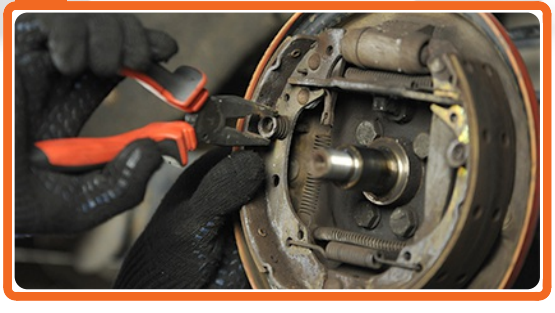

Nehmen Sie die Bremsbelaghaltefedern aus den Löchern heraus.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

9.2

10

Nehmen Sie beide Bremsbacken mit dem Einsteller von dem Bremszylinder ab. Vermeiden Sie Schäden durch vorsichtiges abnehmen. Entfernen SIe beide Beläge von dem Träger.

AutoDoc empfiehlt:

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Trommelbacken der Hinterradbremsen entfernt wurden. Dadurch wird der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Austreten von Bremsflüssigkeit und Druckentlastung des Systems wird vorkommen.

11

Trennen Sie das Handbremskabel.

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Rückplatte der Bremse am Volkswagen Lupo.

12

Reinigen Sie die Bremstrommel

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie die Bremstrommel. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.

13.1

Führen Sie eine weitere Demontage der oberen Haltefeder und des Verstellmechanismus durch.

13.2

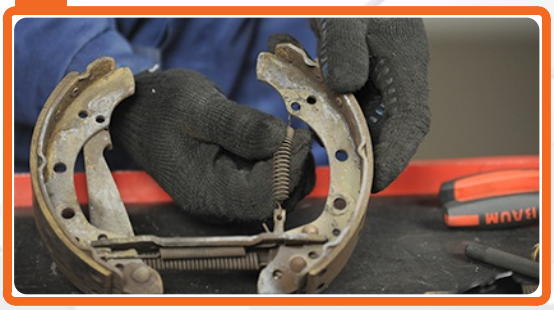

13.3

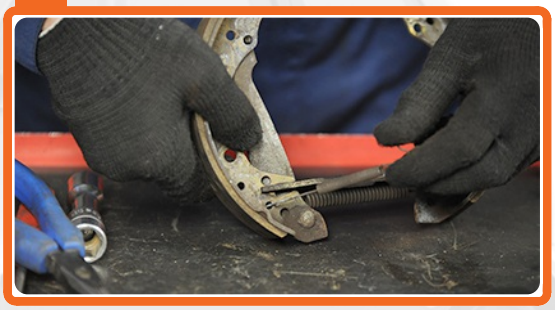

13.4

13.5

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

14.1

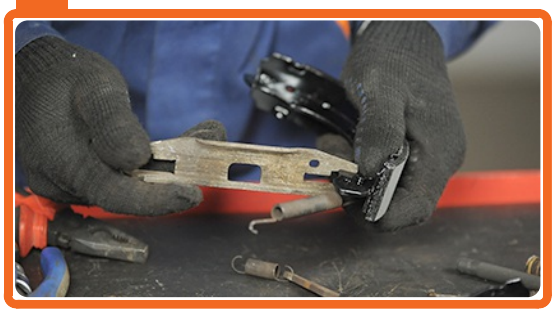

Montieren Sie die oberen Haltefedern und die Verstellmechanismen auf die neuen Bremsbacken.

14.2

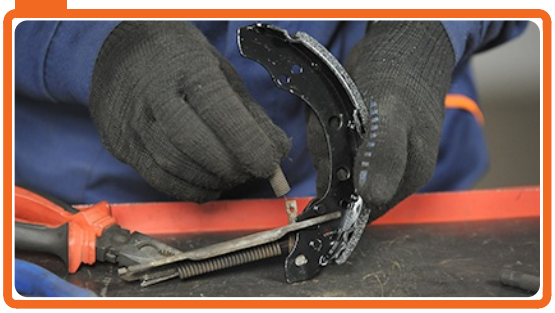

14.3

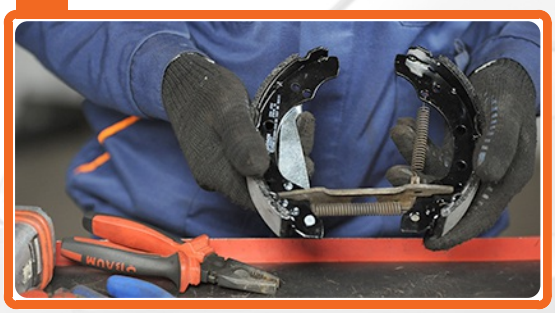

14.4

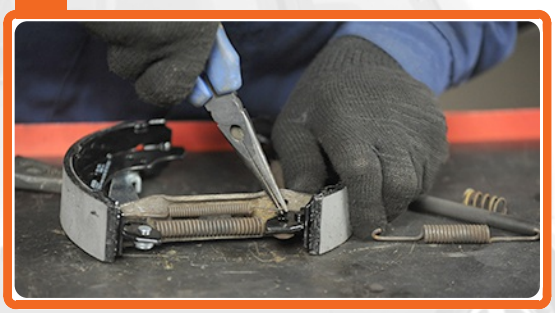

14.5

15

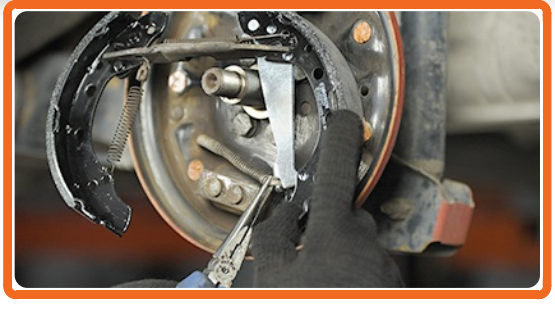

Verbinden Sie das Festellbremskabel mit dem Feststellbremshebel.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

16

Montieren Sie die Bremsbacken am Bremszylinder an der Halterung und am Bremsträger.

17.1

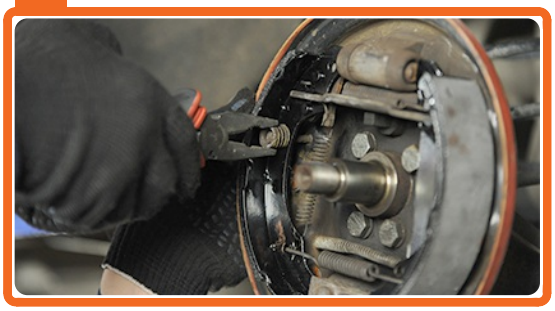

Bauen Sie die Haltebolzen der Bremsbacken ein.

17.2

18

Setzen Sie die Radnabe ein

19

Schrauben Sie die Nabenmutter an.

20

Installieren Sie die Schutzkappe des Nabenlagers.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

21.1

Installieren Sie die Bremstrommel und befestigen Sie diese.

21.2

22

Bringen Sie das Rad an

23

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Stellen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter ein.

Für 150-200 km nach dem Austausch der Bremsbeläge reibungslos fahren. Vermeiden Sie unnötige und scharfe Bremsen bis zum Anschlag.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres VOLKSWAGEN LUPO auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für bremsbacken für Ihren VOLKSWAGEN LUPO sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie die Bremsbacken auf hinteren Bremstrommeln am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

VOLKSWAGEN

BREMSBACKEN

VOLKSWAGEN LUPO

BREMSBACKEN FÜR VOLKSWAGEN

BREMSBACKEN FÜR VOLKSWAGEN LUPO

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: