



VIDEO-TUTORIAL

ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.5 dCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHERMOTOR – RENAULT CLIO 3. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Kupferpaste
- Drehmomentschlüssel
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 13
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 16
- Torx-Bit T30
- Ratschenschlüssel
- 3-armiger Abzieher
- Lösehebel
- Kotflügelschoner

Austausch: Scheibenwischermotor – Renault Clio 3. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHERMOTOR – RENAULT CLIO 3. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1



Öffnen Sie die Motorhaube.

2



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3



Entfernen Sie die Abdeckungen der Frontscheibenwischerarmmutter. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

4



Reinigen Sie die Befestigungen der Wischerarme. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

5



Lösen Sie die Befestigungen der Frontscheibenwischerarme. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

6



Entfernen Sie die Wischerarme.

7



Entfernen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung.

8

Entfernen Sie die Clips des Windlaufs. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

9



Heben Sie die Windabweiserabdeckung an und entfernen Sie dieses.

10



Entfernen Sie die Abdeckung des Wischergestänges. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

11



Reinigen Sie die Befestigungen des Wischergestänges. Benutzen Sie WD-40-Spray.

12



Schrauben Sie die Befestigungen des Wischergestänges ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

13



Lösen Sie den Verbindungsstecker des Wischermotors.

14



Entfernen Sie das Wischergestänge.

15




Reinigen Sie die Befestigungen des Wischermotors. Benutzen Sie WD-40-Spray.

16



Schrauben Sie die Befestigungen des Wischermotors ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13.

17

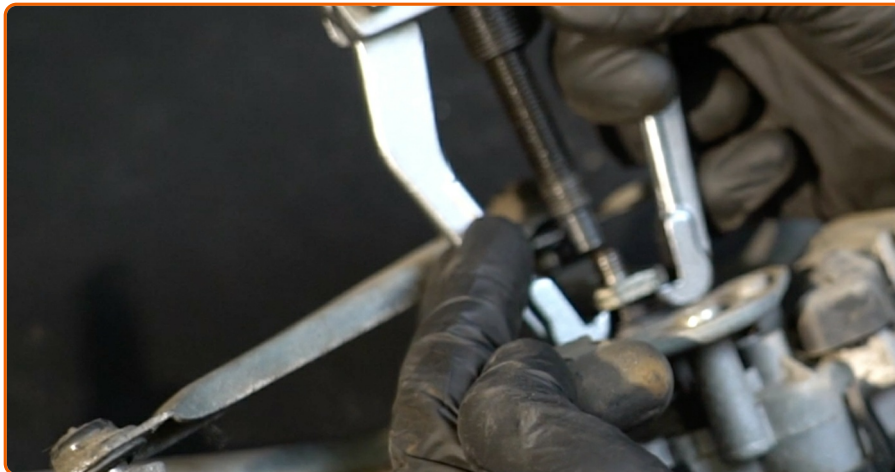

Lösen Sie den Wischermotor. Benutzen Sie einen dreiarmigen Abzieher.

18



Reinigen Sie die Befestigungen des Wischermotors. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

19



Schrauben Sie die Befestigungen des Wischermotors ab. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

20



Entfernen Sie den Wischermotor.

21



Bauen Sie den neuen Wischermotor ein.

22



Schrauben Sie die Befestigungen des Wischermotors ein. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

23



Bringen Sie den Wischermotor an.

24



Schrauben Sie die Befestigungen des Wischermotors ein. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13.

25



Schrauben Sie die Befestigungen des Wischer Motors fest. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 24 Nm Drehmoment fest.

26



Reinigen Sie den Montagesitz des Wischergestänges. Benutzen Sie WD-40-Spray.

27



Stecken Sie den Steckverbinder des Wischermotors ein.

28



Bauen Sie das Wischergestänge ein.

29



Schrauben Sie die Befestigungen des Wischergestänges ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

30



Schrauben Sie die Befestigungen des Wischergestänges fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 22 Nm Drehmoment fest.

31



Bauen Sie die Abdeckung des Wischergestänges ein.

32



Bauen Sie das Windabweiserabdeckung ein und sichern Sie diese.

33

Befestigen Sie die Clips des Windlaufs.

34



Bauen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung ein.

35



Behandeln Sie die Stifte der Frontscheibenwischerarme. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.

36



Bringen Sie die Scheibenwischer wieder an.

Austausch: Scheibenwischermotor – Renault Clio 3. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden Wischerarme der Fahrer- und der Beifahrerseite nicht vertauschen.

37



Ziehen Sie die Befestigungen der Wischerarme fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 29 Nm Drehmoment fest.

38



Bringen Sie die Mutterabdeckungen der Scheibenwischerarme an.

39




Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

40



Schließen Sie die Haube.

41

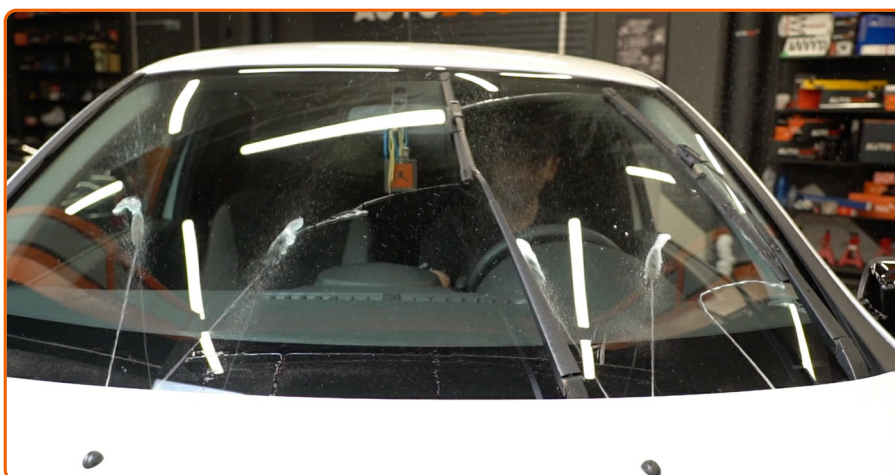

Schalten Sie die Zündung ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

42

Schalten Sie die Zündung ab.

**FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG
HILFREICH?**

JA


NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

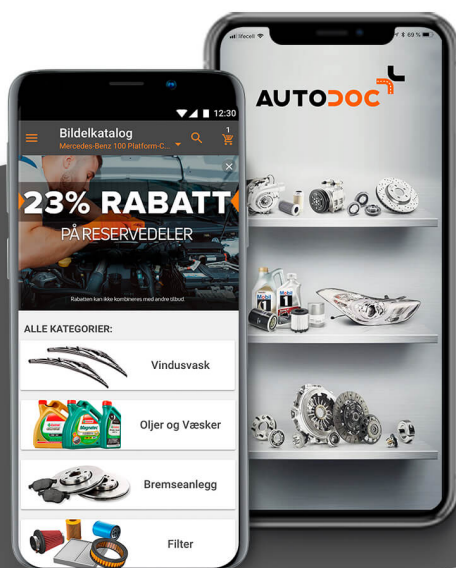

AUTODOC
APP

Download



Google play



App Store


EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO



KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT-AUTOS




SCHEIBENWISCHERMOTOR: EINE GROSSE AUSWAHL

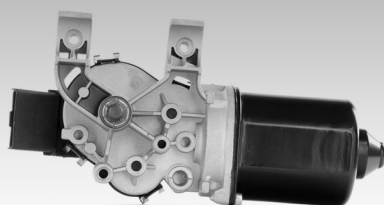

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT CLIO 3-AUTOS



SCHEIBENWISCHERMOTOR FÜR RENAULT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN



SCHEIBENWISCHERMOTOR FÜR RENAULT CLIO 3-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE



i Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.