



Zusatzblinkleuchte selber
wechseln: **RENAULT**
Trafic II Bus (JL) -
Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi 80,
 RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi 100, RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0, RENAULT
 TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90,
 RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115, RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 145
 (JL0J), RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 16V, RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen
 Autoteils für: RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCi 90

AUSTAUSCH: ZUSATZBLINKLEUCHTE – RENAULT TRAFIC II BUS (JL). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

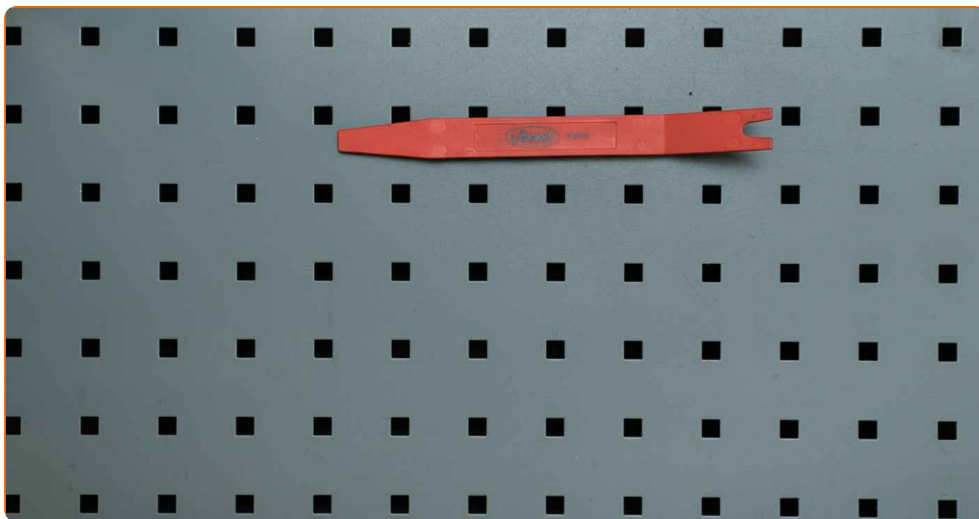

- Zierleistenkeil

Werkzeuge kaufen

Austausch: Zusatzblinkleuchte – RENAULT Trafic II Bus (JL). AUTODOC empfiehlt:

- Das Austauschverfahren für den rechten und linken Seitenblinker ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: ZUSATZBLINKLEUCHTE – RENAULT TRAFIC II BUS (JL). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1

Entfernen Sie den Seitenblinker. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.




2

Lösen Sie die Lampenfassung vom Seitenblinker.



3

Befestigen Sie die Lampenfassung an einem neuen Seitenblinker.

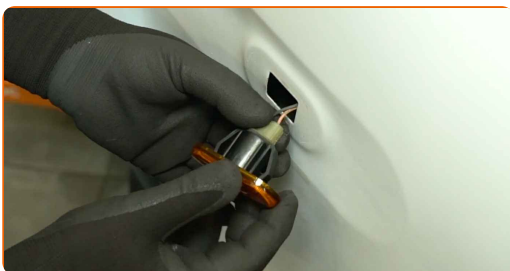

4

Bauen Sie den neuen Seitenblinker ein.

**5**


Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN

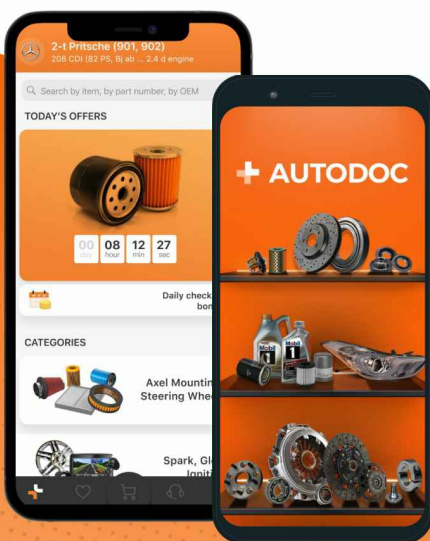

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ZUSATZBLINKLEUCHTE: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.