AUTODOC CLUB

# Kraftstofffilter selber wechseln: **VW Transporter T4** - Austauschanleitung

## VIDEO-TUTORIAL

### Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Polo II Schrägheck (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Schrägheck (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Schrägheck (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Schrägheck (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Limousine (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Limousine (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Limousine (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Limousine (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T3 Bus 1.6 TD, VW Transporter T3 Pritsche/Fahrgestell 1.6 TD, VW Transporter T3 Bus 1.7 D, VW Transporter T3 Pritsche/Fahrgestell 1.7 D, (+ 98)

---

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

# AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW TRANSPORTER T4. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

- Phillips-Schraubendreher
- Flacher Schraubendreher
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Kraftstofffilter – VW Transporter T4. AUTODOC empfiehlt:

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

# AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW TRANSPORTER T4. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Öffnen Sie die Motorhaube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Entfernen Sie die Batteriehaube.

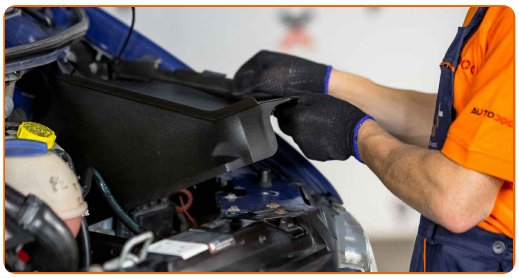

4 Entfernen Sie die Befestigungshalterungen der Kraftstofffilterschläuche. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

**5** Lockern Sie die Befestigungsklemme der Kraftstofffilterleitung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

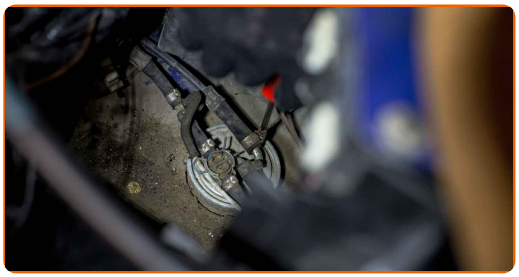

**6** Lösen Sie die Schläuche vom Kraftstofffilter.

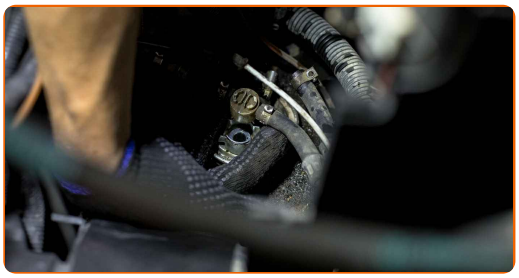

## Austausch: Kraftstofffilter – VW Transporter T4. Fachleute empfehlen:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

**7** Entfernen Sie den Kraftstofffilter.

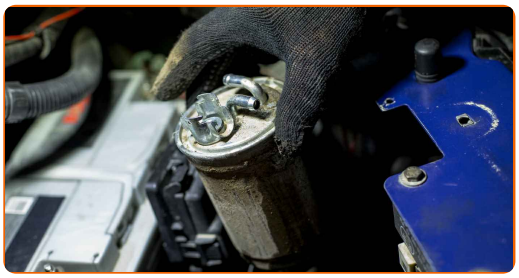

**8** Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

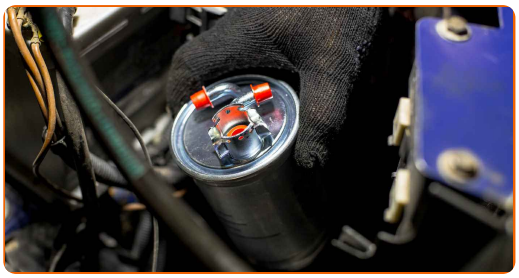

## Austausch: Kraftstofffilter – VW Transporter T4. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

**9** Bringen Sie die Schläuche am Kraftstofffilter an.

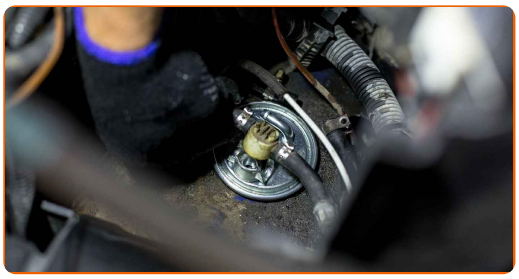

**10** Ziehen Sie die Befestigungsklemme der Kraftstofffilterleitung an. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

**11** Bringen Sie die Befestigungshalterungen der Kraftstofffilterschläuche an.

**12** Bringen Sie die Batteriehaube an.

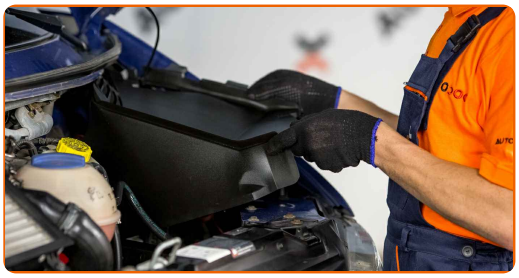

**13** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**14** Schließen Sie die Haube.

**15** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

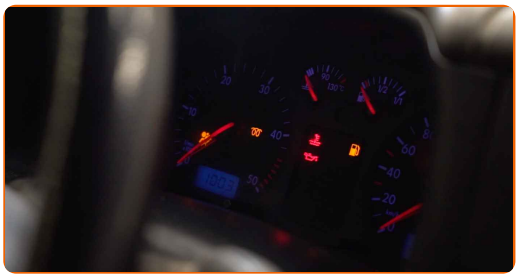

**16** Den Motor abstellen.

## Austausch: Kraftstofffilter – VW Transporter T4. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Vor dem Start sein Sie sicher, das Sie das Kraftstoffsystem entlüften, um ein Luftauslaufen zu verhindern.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

## GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW-AUTOS

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW TRANSPORTER T4-AUTOS

KRAFTSTOFFFILTER FÜR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

KRAFTSTOFFFILTER FÜR VW TRANSPORTER T4-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

## ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.